

# PEUGEOT PARTNER



# **PARTNER/E-PARTNER Furgone**

#### Prezzo di vendita consigliato

|   | Tipo di cambio      | KW (CV)    | Prezzo IVA esclusa                | Prezzo comprensivo di IVA 8,1% |
|---|---------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|   | ripo di cambio      | RW (CV)    | LCDV                              | No. EFIT                       |
| Standard - 650kg                            |                     |            |                                   |                                |
| PureTech 110 S&S BVM6                       | Cambio manuale 6    | 81 (110)   | 25′800                            | 27′890                         |
| Full Fect 110 303 DVM0                      | Carribio mandale o  | 81(110)    | 2PK91ANL5KB0A080                  | 643345                         |
| BlueHDi 100 Stop & Start                    | Cambio manuale 6    | 74 (100)   | 27′400                            | 29'619                         |
| Black Briton Stop & Start                   | Carrible mandale 6  | 74 (100)   | 2PK91ANP6KB0A080                  | 643337                         |
|   |                     |            |                                   |                                |
| Standard - 800kg                            |                     |            |                                   |                                |
| E-Partner 136 50kWh                         | Cambio automatico   | 100 (136)  | 37′800                            | 40′862                         |
|   |                     | ( /        | 2PK91CNZIFB0A080                  | 643344                         |
|   |                     |            |                                   |                                |
| Standard - 1'000kg                          |                     |            |                                   |                                |
| BlueHDi 100 Stop & Start                    | Cambio manuale 6    | 74 (100)   | 27′800                            | 30′052                         |
|   |                     |            | 2PK91CNP6KB0A080                  | 643339                         |
| BlueHDi 130 Stop & Start                    | Cambio manuale 6    | 95 (130)   | 29′700                            | 32′106                         |
|   |                     |            | 2PK91CNP4KB0A080                  | 643346                         |
| BlueHDi 130 Stop & Start                    | Cambio automatico 8 | 95 (130)   | 31′500                            | 34′052                         |
|   |                     |            | 2PK91CNP41B0A080                  | 643343                         |
| BlueHDi 130 Stop & Start 4x4 <sup>(1)</sup> | Cambio automatico 8 | 95 (130)   | 36′000                            | 38′916                         |
| ·   |                     |            | 2PK91CNP4100A080                  | 643435                         |
| L 000L                                      |                     |            |                                   |                                |
| Long - 800kg                                |                     |            | 20//00                            | 4.24504                        |
| E-Partner 136 50 kWh                        | Cambio automatico   | 100 ( 136) | <b>39'400</b><br>2PK95CNZIFB0A080 | 42'591<br>643336               |
|   |                     |            | ZPNGGCNZIPBUAU6U                  | 045330                         |
| Long - 1'000kg                              |                     |            |                                   |                                |
| Long - 1 cooks                              |                     |            | 29′400                            | 31′781                         |
| BlueHDi 100 Stop & Start                    | Cambio manuale 6    | 74 (100)   | 2PK95CNP6KB0A080                  | 643338                         |
|   |                     |            | 31′300                            | 33′835                         |
| BlueHDi 130 Stop & Start                    | Cambio manuale 6    | 95 (130)   | 2PK95CNP4KB0A080                  | 643340                         |
|   |                     |            | 33'100                            | 35′781                         |
| BlueHDi 130 Stop & Start                    | Cambio automatico 8 | 95 (130)   |                                   |                                |
|   |                     |            | 2PK95CNP41B0A080<br><b>37′600</b> | 643348<br>40′646               |
| BlueHDi 130 Stop & Start 4X4 <sup>(1)</sup> | Cambio automatico 8 | 95 (130)   |                                   |                                |
|   |                     |            | 2PK95CNP4100A080                  | 643436                         |

<sup>(1)</sup> Modello speciale limitato con prezzo netto

Pneumatici: la marca del pneumatico non può essere selezionata al momento dell'ordine. Questa tariffa consigliata è soggetta a modifiche. Si prega di contattare il proprio rivenditore al momento dell'acquisto per i prezzi applicabili e l'offerta disponibile.

I prezzi sono in franchi svizzeri (CHF) IVA esclusa.

# **PARTNER/E-PARTNER Cabina Approfondita**

#### Prezzo di vendita consigliato

|                            | Tipo di cambio       | KW (CV)    | Prezzo IVA esclusa | Prezzo comprensivo di IVA 8,1% |
|----------------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
|                            | ripo di cambio       | Kuu (Cu)   | LCDV               | No. EFIT                       |
| Long - 800kg               |                      |            |                    |                                |
| E-Partner 136 50 kWh       | Cambio automatico    | 100 ( 136) | 40′600             | 43'889                         |
| L-Faither 130 30 KWIII     | Carribio autornatico | 100 ( 130) | 2PK9SLEZIFB0A080   | 643342                         |
|                            |                      |            |                    |                                |
| Long - 1'000kg             |                      |            |                    |                                |
| BlueHDi 100 Stop & Start   | Cambio manuale 6     | 74 (100)   | 30′600             | 33'079                         |
| Bider IDI 100 Stop 6 Start | Carribio Mandale 0   | 74 (100)   | 2PK9SLEP6KB0A080   | 643341                         |
| BlueHDi 130 Stop & Start   | Cambio manuale 6     | 95 (130)   | 34′300             | 37'078                         |
| Bider IDI 130 Stop o Start | Carribio mandale 0   | 35 (130)   | 2PK9SLEP41B0A080   | 643347                         |

Pneumatici: la marca del pneumatico non può essere selezionata al momento dell'ordine. Questa tariffa consigliata è soggetta a modifiche. Si prega di contattare il proprio rivenditore al momento dell'acquisto per i prezzi applicabili e l'offerta disponibile.

I prezzi sono in franchi svizzeri (CHF) IVA esclusa.

# Opzioni di serie

• Rilevamento della pressione subacquea (indiretta)

Kit di riparazione pneumatici

|   | Furgor | Furgor | Cabina<br>Approf |
|---|--------|--------|------------------|
| CONFORTO  |        |        |                  |
| Postazione per smartphone, app radio con streaming audio (2 altoparlanti), sistema vivavoce Bluetooth, 2 porte USB Type-C (solo ricarica), sistema telematico, comando al volante | •      | •      |                  |
| Aria condizionata manuale   | •      | •      | •                |
| Alzacristalli elettrici anteriori   | •      | •      | •                |
| Vano portaoggetti chiuso e raffreddato nella parte superiore, vano portaoggetti aperto nella zona inferiore   | •      | •      | •                |
| Sedile del conducente con regolazione della lunghezza e schienale reclinabile   | •      | •      | •                |
| Una chiave meccanica e una chiave con telecomando   | •      | •      | •                |
| Volante regolabile in altezza e profondità  | •      | •      | •                |
| • Servosterzo   | •      | •      | •                |
| Elektrische Aussenspiegel beheizbar   | •      | •      | •                |
| Specchietti retrovisori esterni elettrici riscaldabili  | •      | •      | •                |
| Sedile passeggero singolo fisso in inclinazione regolabile Sedile passeggero singolo regolabile   | •      | •      | -                |
| • 2 posti nella fila 1: Sedile passeggero singolo fisso + Sedile passeggero singolo regolabile in inclinazione  | -      | -      | •                |
| • Parete divisoria pieghevole nella fila 2 (rete d'acciaio) + Panca pieghevole a 3 posti nella fila 2 con poggiatesta fisso, con area sotto il sedile per carichi lunghi          | -      | -      | •                |
| Sedile guida comfort (supporto lombare e regolabile in altezza)   | -      | -      | •                |
| TENERE  |        |        |                  |
| Divisorio fisso a tutta altezza con ganci appendiabiti  |        | •      | •                |
| Heckflügeltüren, verblecht (60/40), mit 180° Öffnungswinkel   |        | •      | •                |
| Porta scorrevole laterale destra, lamiera   |        | •      |                  |
| 6 occhielli di ancoraggio universali sul pavimento del vano di carico + Illuminazione (15W)   | •      | •      | •                |
| Pavimento laccato senza protezione  | •      | •      | •                |
| Serratura del bagagliaio - pulsante degli indicatori di direzione   | •      | •      | •                |
| • 2 porte scorrevoli laterali vetrate a destra e a sinistra con finestrino laterale fisso   | _      | _      | •                |
| Rivestimento del vano di carico / cabina TPO  | -      | -      | •                |
| SICUREZZA   |        |        |                  |
| • ABS, AFU, ASR, ESP e Hill Assist  | •      |        | •                |
| Sistema frenante autonomo Note  |        |        |                  |
| Assistente di mantenimento della corsia   |        | •      |                  |
| Ausilio al parcheggio posteriore  |        |        |                  |
| Premium Magic Wash System   |        |        |                  |
| Chiusura centralizzata di tutte le porte / Sbloccaggio automatico in caso di collisione   |        |        |                  |
| Airbag frontali + airbag laterali per guidatore e passeggero anteriore + airbag per la testa per guidatore e passeggero anteriore   |        |        | •                |
| Riconoscimento dei segnali stradali per i limiti di velocità  |        |        |                  |
| Controllo/limitazione della velocità  |        |        | •                |
| Avviso di affaticamento   |        |        | •                |
| Accensione automatica dei fari  |        |        | •                |
| Assistente abbaglianti  |        | •      |                  |
|   |        |        |                  |

| 0 | pz | ior | ni d | i se | rie |
|---|----|-----|------|------|-----|
|---|----|-----|------|------|-----|

Parafango motore

Freno di stazionamento elettrico

| Opzioni di serie   | Furgone | Furgone 4x4 | Cabina<br>Approfondita |
|--|---------|-------------|------------------------|
| DISEGNO  |         |             |                        |
| Paraurti anteriore e posteriore in nero  | •       | •           | •                      |
| Alloggiamento specchietto esterno in plastica nera   | •       | •           | •                      |
| Sedili rivestiti in tessuto Curitiba Grigio Scuro  | •       | •           | •                      |
| Strisce di protezione laterali colorate nere   | •       | •           | •                      |
| Cerchi in acciaio grigio, pneumatici Continental <sup>(1)</sup> con coprimozzi   | •       | •           | •                      |
| E-PARTNER FURGONE (equipaggiamento aggiuntivo)  Caricabatterie di bordo 11kW AC / 100kW DC  Cavo di ricarica Mode 3 con connettore Tipo 2  Sistema di frenata rigenerativa (3 diversi livelli di rigenerazione possono essere controllati tramite i paddle al volante) | •       | -           | -                      |
| Freno di stazionamento elettrico   | •       | -           | _                      |
| PARTNER FURGONE 4X4 (equipaggiamento aggiuntivo)  • Trazione integrale elettrica grazie all'assale posteriore elettrico, ricarica automatica, attacco +90mm  | -       | -           | •                      |
| • 2 modalità di funzionamento (Auto, Low): commutazione automatica 4x4 (Auto) - 4x4 a piena potenza (Low)  | -       | -           | •                      |
| Pneumatici 215/R16 96H 3PMS  | -       | -           | •                      |

• Ruota di scorta (invece di kit di riparazione pneumatici)

<sup>(1)</sup> Il produttore dei pneumatici può variare. In caso di domande, contatta il tuo punto vendita.

| OPZ    | IONI  | Furgone | Furgone 4x4         | Cabina<br>Approfondita | escluso I'8,1%<br>IVA | incluso I'8,1% d<br>IVA |
|--------|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SICURE | ZZA   |         |                     |                        |                       |                         |
| LV00   | Ruota di scorta (al posto del kit di assistenza stradale)   | 0       | -                   | 0                      | 180                   | 194.58                  |
| TENER  | E   |         |                     |                        |                       |                         |
| LK11   | Rivestimento cellula passeggero TPO   | 0       | 0                   | -                      | 150                   | 162.15                  |
| GB33   | Pavimento in legno antiscivolo 9 mm <sup>(1)</sup>  | 0       | -                   |                        | 400                   | 432.40                  |
| GB38   | Pavimento protettivo del vano di carico (9 mm) e pareti laterali in legno <sup>(1)</sup>  | 0       | -                   | 0                      | 600                   | 648.60                  |
| GB43   | Protezione del pavimento del bagagliaio (10 mm) e delle pareti laterali in plastica <sup>(1)</sup>  | 0       | -                   | -                      | 600                   | 648.60                  |
| GB44   | Pavimento di protezione in plastica del vano di carico 10 mm <sup>(1)</sup>   | 0       | -                   | -                      | 400                   | 432.40                  |
| VETRII | E PORTE   |         |                     |                        |                       |                         |
| PX35   | Parete divisoria completamente vetrata con ganci appendiabiti   | 0       | 0                   | -                      | 110                   | 118.91                  |
| PB02   | Portellone posteriore con parabrezza riscaldato e tergicristalli <sup>(2)(3)(4)</sup>   | 0       | 0                   | -                      | 400                   | 432.40                  |
| PB04   | Porte posteriori a battente con finestrini riscaldati e angolo di apertura di 180° 1/3 (R) 2/3 (L) con tergicristallo a sinistra se si ordina anche parete divisoria con finestra PX35 <sup>(3)(4)</sup>  | 0       | 0                   | 0                      | 170                   | 183.77                  |
| VG11   | 2 porte scorrevoli laterali con finestre a battente   | 0       | ICE/ <del>BEV</del> | •                      | 690                   | 745.89                  |
| VG18   | Porta scorrevole laterale destra con finestra a battente  | 0       | 0                   | -                      | 120                   | 129.72                  |
| PC19   | Porta scorrevole laterale sinistra in lamiera (non compatibile con VG11, VG18 o VI01)   | 0       | ICE/BEV             | 0                      | 460                   | 497.26                  |
| VI01   | Porte scorrevoli laterali a destra e a sinistra con finestrini a battente, 2 finestrini fissi in 3a fila e porte a battente posteriori con finestrini riscaldati e angolo di apertura di 180° 1/3 (destra) 2/3 (sinistra) con tergicristalli solo a sinistra <sup>(3)</sup>   | 0       | ICE/BEV             | 0                      | 800                   | 864.80                  |
|        |   |         |                     |                        |                       |                         |
| AUDIO  |   |         |                     |                        |                       |                         |
| ZJA0   | Sintonizzatore Radio DAB per Smartphone Station   | 0       | 0                   | 0                      | 150                   | 162.15                  |
| E301   | Caricabatterie wireless per telefoni cellulari  | 0       | 0                   | -                      | 200                   | 216.20                  |
| ATTRE  | ZZATURE SPECIALI  |         |                     |                        |                       |                         |
| ME08   | Cabina Extenso®: sedile a panca a 2 posti, freno di stazionamento elettrico, sedile passeggero anteriore ribaltabile (trasporto di oggetti più lunghi), schienale ribaltabile del sedile centrale, blocco di scrittura ribaltabile e sedile comfort del conducente: supporto lombare regolabile manualmente, vano portaoggetti sotto il sedile del conducente, schienale con regolazione in lunghezza, altezza e inclinazione | 0       | 0                   | -                      | 690                   | 745.89                  |
| AQ11   | Gancio di traino pre-montato <sup>(5)</sup>   | 0       | -                   | 0                      | 550                   | 594.55                  |
|        |   |         |                     |                        |                       |                         |

0 0 0

50.-

700.-

150.-

54.05

756.70

162.15

| IT02   | Sedile guida comfort (supporto lombare e regolabile in altezza) |
|--|---|
| <b>IT02</b> Sedile guida comfort (supporto lombare e regolabile in <sup>(1)</sup> Non compatibile con altre opzioni GBXX |   |

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Disponibile solo su Taglia Standard

Duplica Chiave con Telecomando<sup>(6)</sup>

Preparazione e-Trek by Dangel (E-Partner Furgone)

JA12

K602

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup>Non compatibile con Pack City / Pack Blind Spot e Surround Vision

<sup>(4)</sup>Non compatibile con la fotocamera posteriore

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup>Non compatibile con la conversione e-Trek by Dangel

<sup>(6)</sup>Non compatibile con J5KN

| PAC   | KS  | Furgone | Furgone 4x | Cabina<br>Approfondi | escluso l'8,1<br>IVA | incluso l'8,1%<br>IVA |
|---|---|---------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Capaci  | tà e conversione  |         |            |                      |                      |                       |
| PACK CA   | ARGO  |         |            |                      |                      |                       |
| ES08  | • Ganci di ancoraggio superiori (4 pezzi), illuminazione a LED rinforzata nell'area di ricarica, presa 12V nell'area di ricarica, presa 220V nella fila 1 | 0       | 0          | -                    | 400                  | 432.40                |
| <b>PACK W</b>   | ORKSITE <sup>(1)</sup>  |         |            |                      |                      |                       |
|   | • Ruote da 16'', 215/65 R16 96H -3PMS   |         |            |                      |                      |                       |
|   | Advanced Grip Control + Hill Assist Descent Control   |         |            |                      |                      |                       |
| GA03  | • Alzamento (+30 mm)  | 0       | _          | 0                    | 700                  | 757                   |
|   | • Freno di parcheggio elettrico (su BlueHDi)  |         |            |                      |                      |                       |
| PACK CARGO ES08 • Ganci di PACK WORKSITE • Ruote d • Advanc • Alzame • Freno d • Ruota d • Parafan  PACK CONVERTE BQ01 • Alternat  Guida  PACK CITY <sup>(2)</sup> • PACK T • Telecan  PACK HIGHWAY • PACK V • Cruise d • Riconos | • Ruota di scorta   |         |            |                      |                      |                       |
|   | Parafango motore  |         |            |                      |                      |                       |
| PACK CO   | DIVERTER  |         |            |                      |                      |                       |
| BQ01  | • Alternatore più potente (batteria, generatore e motorino di avviamento in versione più potente e presa per convertitore di tensione)                    | 0       | 0          | 0                    | 200                  | 216.20                |
| Guida   |   |         |            |                      |                      |                       |
| PACK CI   | $TY^{(2)}$  |         |            |                      |                      |                       |
| OK0/  | • PACK TECHNO   | 0       | 0          | 0                    | 1′100                | 1189.10               |
| QK04  | • Telecamera di retromarcia   | 0       | 0          |                      | 1 100                | 1105.10               |
| PACK HI   | GHWAY DRIVER ASSIST (PARTNER Furgone EAT8 / E-Partner Furgone)  |         |            |                      |                      |                       |
|   | • PACK VISIBILITY   |         |            |                      |                      |                       |
|   | Cruise control adattivo con funzione stop-and-go  |         |            |                      |                      |                       |
|   | • Riconoscimento avanzato dei segnali stradali (e-TSR)  |         |            |                      |                      |                       |
| ZVL0  | Assistente di mantenimento della corsia (LPA)   | 0       | -          | -                    | 1′800                | 1′946                 |

Volante in pelle

• Sistema di assistenza alla frenata di emergenza con rilevamento di pedoni e biciclette

• Display a colori HD da 10'' con touchscreen, AM/FM/DAB, MirrorScreen

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Non compatibile con la preinstallazione Trek by Dangel

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup>Non compatibile con le opzioni PB04, VI01, N202, GA03, K602, NB08, ZJA2 e ZVL0

| PACKS | P | А | C | K | S |
|-------|---|---|---|---|---|
|-------|---|---|---|---|---|

| PACI            | <b>KS</b>  | Furgone | Furgone 4x4 | Cabina<br>Approfondita | escluso l'8,1% di<br>IVA | incluso I'8,1% di<br>IVA |
|-----------------|--|---------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tecnolo         | gia e comfort  |         |             |                        |                          |                          |
| PACK AC         | CESS & GO <sup>(1)</sup>   |         |             |                        |                          |                          |
| J5KN            | Accesso e avviamento senza chiave     Caricabatterie wireless per telefoni cellulari     Parkbremse elettrico  | 0       | 0           | -                      | 400                      | 432.40                   |
| PACK BL         | IND SPOT AND SURROUND VISION <sup>(2)</sup>  |         |             |                        |                          |                          |
| J6M1            | <ul> <li>PACK TECHNO PLUS</li> <li>PACK VISIBILITY</li> <li>Telecamera posteriore (180°) con specchietto retrovisore interno digitale per visibilità posteriore e laterale, rilevamento angolo cieco</li> <li>Sensori di parcheggio anteriori e posteriori</li> <li>Parabrezza insonorizzante</li> <li>Avviso angolo cieco (BSD)</li> <li>Rivestimento cellula passeggero TPO</li> <li>Vano portaoggetti inferiore chiuso</li> </ul>   | 0       | -           | 0                      | 2′300                    | 2486.30                  |
| PACK CO         | MFORT CONNECT STYLE <sup>(3)</sup>   |         |             |                        |                          |                          |
| J6M3            | • PACK BLIND SPOT AND SURROUND VISION • PACK LOOK • Fari a LED   | 0       | -           | -                      | 2′900                    | 3134.90                  |
| PACK AL         | LURE <sup>(4)</sup>  |         |             |                        |                          |                          |
| Ј6МО            | PACK HIGHWAY DRIVER ASSIST     Caricabatterie wireless per telefoni cellulari     Accesso e avviamento senza chiave     Freno di parcheggio elettronico     Climatizzatore automatico a due zone   | 0       | -           | -                      | 2′200                    | 2378.20                  |
| <b>PACK WI</b>  | NTER WEBASTO (solo veicoli diesel)   |         |             |                        |                          |                          |
| J6MO            | <ul> <li>PACK VISIBILITY</li> <li>Riscaldatore di parcheggio con telecomando</li> <li>Sedili, guidatore e passeggero anteriore riscaldati (sedile passeggero esterno con cabina incassata)</li> <li>Parabrezza e volante riscaldati</li> </ul>   | 0       | 0           | 0                      | 2′200                    | 2378.20                  |
| PACK VIS        | SIBILITY CONTROL OF THE CONTROL OF T |         |             |                        |                          |                          |
| NB08            | <ul> <li>Tergicristalli automatici con sensori sul parabrezza</li> <li>Fari Antinebbia</li> <li>Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati</li> </ul>   | 0       | 0           | 0                      | 300                      | 324.30                   |
| PACK TE         | CHNO   |         |             |                        |                          |                          |
| ZJA2            | Display HD a colori da 10" con touchscreen, 2 porte USB Type-C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), radio AM/FM/DAB   | 0       | 0           | 0                      | 700                      | 756.70                   |
| PACK TE<br>ZJA4 | <ul> <li>CHNO PLUS</li> <li>Display HD a colori da 10" con touchscreen, 2 porte USB Type-C, MirrorScreen (Apple CarPlay / Android Auto), radio AM/FM/DAB</li> <li>Quadro strumenti digitale da 10" (display centrale TFT a colori)</li> </ul>  | 0       | 0           | 0                      | 1′600                    | 1729.60                  |
| PACK TE         | CHNO CABINA APPROFONDITA (solo su cumbustione)   |         |             |                        |                          |                          |
| J6ZV            | PACK CITY PACK VISIBILITY Climatizzatore automatico a due zone   | -       | -           | 0                      | 1′500                    | 1621.50                  |

| PAC           | KS   | Furgone | Furgone 4x4 | Cabina<br>Approfondita | escluso I'8,1% d<br>IVA | incluso l'8,1% di<br>IVA |
|---------------|--|---------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PACK W</b> | /INTER   |         |             |                        |                         |                          |
|               | • PACK VISIBILITY  |         |             |                        |                         |                          |
|               | • Sedili, guidatore e passeggero anteriore riscaldati (sedile passeggero esterno con cabina incassata) |         |             |                        |                         |                          |
| J2C7          | Parabrezza riscaldato  | 0       | 0           | 0                      | 900                     | 972.90                   |
|               | Volante riscaldato   |         |             |                        |                         |                          |
|               | Tergicristalli automatici con sensori sul parabrezza   |         |             |                        |                         |                          |
| PACK W        | /INTER E-Partner <sup>(5)</sup>  |         |             |                        |                         |                          |
|               | • PACK VISIBILITY  |         |             |                        |                         |                          |
|               | Sedili, quidatore e passeggero anteriore riscaldati (sedile passeggero esterno con cabina incassata)   |         |             |                        |                         |                          |

1837.70

972.90

1'700.-

900.-

0

- 0

Parabrezza riscaldato

Volante riscaldato

• Pompa di calore

(2)Non compatibile con PB04, PB02, VI01, ZJA3/4

<sup>(1)</sup>Non compatibile con la preinstallazione Trek by Dangel

### Style

J6SN

#### PACK LOOK(1)

J6SM

• Paraurti posteriore, specchietti retrovisori esterni e finiture laterali in nero lucido • Copriruota completo

Fari Full-LED

<sup>(3)</sup>Non compatibile con le opzioni PB04, PB02, VI01, GA03, K602, NB08, ZJA2 e QK04

<sup>(4)</sup>Solo su veicoli con cambio automatico

<sup>(5)</sup>Pack Winter E-Partner incl. pompa di calore è necessario per garantire la massima autonomia possibile (WLTP 346 km)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Non compatibile con Pack Worksite e Trek by Dangel

## **DISEGNO**

## incluso l'8,1% di IVA Cabina Approfondita Furgone 4x4 Furgone **PITTURA** Bianco KAOLIN PRP0 м6м0 Grigio KIAMA metallizzato 972.90 900.-Grau ARTENSE metallizzato F4M0 900.-972.90

9VM0 Nero PERLA NERA metallizzato







972.90 900.-

--E0 Verniciature speciali: disponibilità su richiesta 1'400.-1513.40 0 0

## **TAPPEZZERIA**

Tessuto Curitiba grigio scuro **CMFY** 







## RUOTE

DZQR Cerchi in acciaio grigi da 16 pollici con copricerchi DEMI-STYLE<sup>(1)</sup>

Cerchi in acciaio grigi da 15 pollici con copricerchi DEMI-STYLE<sup>(2)</sup> DZSH



<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>Serie su Partner Furgone Size Standard con carico utile aumentato & Size Long

<sup>(2)</sup>Serie su Partner Furgone Size Standard

INDICAZIONI Furgone

|                              |   | Standard (L                            | unghezza 1)              |                             | Standard (L                            | unghezza 1)                            |   | Long (Lunghezza 2)     |  |  |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|---|------------------------|--|--|---|--|--|
|                              |   | 650                                    | Okg                      | 800kg                       |  | 1000kg                                 |   | 800kg 1000kg           |  |  |   |  |  |
|                              |   | BlueHDi 100<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | PureTech 110<br>S&S BVM6 | E-Partner 136<br>50kWh      | BlueHDi 100<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>automatico 8 | E-Partner 136<br>50kWh | BlueHDi 100<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>automatico 8 |  |  |
|                              | Lunghezza (m)   | 4.4                                    | 101                      |                             | 4.4                                    | 101                                    |   |                        | 4.7                                    | 751                                    |   |  |  |
| a                            | Larghezza degli specchietti retrovisori<br>aperti/ripiegati (m)                                 | 2,107                                  | / 1,921                  | 2,107 / 1,921 2.107 / 1.921 |  |  |   |                        | / 1.921                                |  |   |  |  |
| Dimensioni esterne           | Larghezza senza specchietti retrovisori esterni (m)   | 1.848                                  |                          |                             |  |  |   | 1.8                    | 48                                     |  |   |  |  |
| oni                          | Altezza soglia di carico senza carico (mm)  | 616 a                                  | 621                      |                             | 616 a                                  | 621                                    |   |                        | 616 a                                  | 621                                    |   |  |  |
| ensi                         | Altezza HT mini (m)   | 1.8                                    | 25                       |                             | 1.8                                    | 25                                     |   |                        | 1.8                                    | 25                                     |   |  |  |
| Dir                          | Altezza HT con Pack Worksite  | 1.8                                    | 36                       |                             | 1.8                                    | 36                                     |   |                        | 1.8                                    | 36                                     |   |  |  |
|                              | Raggio di sterzata tra i marciapiedi (m)  | 10.                                    | 82                       |                             | 10.                                    | 82                                     |   |                        | 11.                                    | 43                                     |   |  |  |
|                              | Passo del veicolo (m)   | 2.7                                    | '85                      |                             | 2.7                                    | '85                                    |   |                        | 2.9                                    | 75                                     |   |  |  |
|                              | Volume utile / con cabina Extenso (m³)  | 3,3,                                   | 3,8                      |                             | 3,3 ,                                  | 3,8                                    |   |                        | 3,9                                    | / 4,4                                  |   |  |  |
| ē                            | Volume utile con sedile passeggero retratto e griglia<br>aperta (m³)                            |  | -                        |                             |  |  |   | -                      |  |  |   |  |  |
| Dimensioni interne           | Volume utile con 4 posti a sedere - sedile singolo<br>ribaltato nella fila 2 (m³)               | -                                      |                          |                             |  | -                                      |   |                        |  |  |   |  |  |
| Ision                        | Volume utile con 5 posti a sedere (m³)  | -                                      | -                        |                             |  |  |   | -                      |  |  |   |  |  |
| Dimer                        | Lunghezza utile per i sedili della fila 2 e il sedile del<br>passeggero anteriore ribaltato (m) |  |                          |                             |  |  |   | -                      |  |  |   |  |  |
|                              | Larghezza utile all'installazione delle ruote (m)   | 1.2                                    | 23                       | 1.23                        |  |  | 1.23                                      |                        |  |  |   |  |  |
|                              | Numero di posti a sedere  | 2,                                     | /3                       |                             | 2,                                     | 13                                     |   |                        | 2,                                     | /3                                     |   |  |  |
| d)                           | Larghezza utile minima del PLC <sup>(1)</sup> (m)   | 0.6                                    | 541                      |                             | 0.6                                    | 541                                    |   |                        | 0.6                                    | 541                                    |   |  |  |
| delle                        | Larghezza massima utilizzabile del PLC <sup>(1)</sup> (m)                                       | 0.6                                    | 575                      |                             | 0.6                                    | 75                                     |   | 0.675                  |  |  |   |  |  |
| sioni<br>ertur               | Altezza massima utilizzabile del PLC <sup>(1)</sup> (m)   | 1.1                                    | 54                       |                             | 1.1                                    | 54                                     |   |                        | 1.1                                    | 54                                     |   |  |  |
| Dimensioni delle<br>aperture | Larghezza utile massima delle porte posteriori (m)  | 1.2                                    | 241                      |                             | 1.2                                    | 41                                     |   |                        | 1.2                                    | 241                                    |   |  |  |
|                              | Altezza utile massima delle porte posteriori (m)  | 1.1                                    | 96                       |                             | 1.1                                    | 96                                     |   |                        | 1.1                                    | 96                                     |   |  |  |
|                              | Leergewicht (kg) incl. conducente 75kg<br>(senza opzioni-con opzioni)                           | 1521-1730                              | 1479-1675                | 1824-2010                   | 1583-1733                              | 1529-1727                              | 1551-1600                                 | 1891-2043              | 1591-1771                              | 1598-1776                              | 1597-1780                                 |  |  |
| ichi                         | Ab. Peso totale caricato (kg)   | 2020-2040                              | 1940-1980                | 2450-2455                   | 2370-2390                              | 2370-2390                              | 2385-2400                                 | 2450                   | 2380-2400                              | 2380-2400                              | 2400                                      |  |  |
| Peso e carichi               | Nutzlast (kg) <sup>(2)</sup>  | 290-528                                | 265-501                  | 440-631                     | 637-807                                | 643-861                                | 785-849                                   | 407-559                | 609-809                                | 604-802                                | 620-803                                   |  |  |
| eso                          | Capacità di traino (rimorchio frenato) (kg)   | 1350                                   | 1200                     | 750                         | 1000                                   | 1000                                   | 1000                                      | 750                    | 1030-1050                              | 1030-1050                              | 1000                                      |  |  |
| Ф                            | Capacità di traino (rimorchio non frenato) (kg)   | 710-745                                | 690-750                  | 750                         | 720-740                                | 720-740                                | 720-730                                   | 750                    | 750                                    | 750                                    | 750                                       |  |  |
|                              | Peso totale del treno (kg)  | 3370-3390                              | 3140-3180                | 3200-3205                   | 3370-3390                              | 3370-3390                              | 3385-3400                                 | 3200                   | 3430                                   | 3430                                   | 3400                                      |  |  |
|                              |   |  |                          |                             |  |  |   |                        |  |  |   |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>PLC = Porta scorrevole laterale

<sup>(2)</sup> Carico utile = consentito Peso totale - Peso a vuoto minimo - I veicoli incompleti non hanno un carico utile perché dipende dal peso finale del veicolo convertito.

## INDICAZIONI Furgone

|                                   |  | Standard (Lunghezza 1)                 |   | Standard (Lunghezza 1)                           |  |  |  | Long (Lunghezza 2)              |  |  |   |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|---|
|                                   |  | 650kg                                  |   | 800kg  | 1000kg                                 |  |  | 800kg                           | 1000kg                                 |  |   |
|                                   |  | BlueHDi 100<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | PureTech 110<br>S&S BVM6                      | E-Partner 136<br>50kWh                           | BlueHDi 100<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>automatico 8        | E-Partner 136<br>50kWh          | BlueHDi 100<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130<br>S&S Cambio<br>automatico 8 |
|                                   | Cilindrata (cm³)   | 1499                                   | 1199  | -  | 1499                                   | 1499                                   | 1499   | -                               | 1499                                   | 1499                                   | 1499                                      |
| a                                 | Potenza massima in kW (CV) a giri/min  | 75 (100) / 3'750                       | 81 (110) / 5'500                              | 100 (136)  | 75 (100) / 3'750                       | 96 (131) / 3'750                       | 96 (131) / 3'750                                 | 100 (136)                       | 75 (100) / 3'750                       | 96 (131) / 3'750                       | 96 (131)                                  |
| Motore                            | Coppia massima in Nm CEE a giri/min  | 250 / 1'750                            | 205 / 1'750                                   | 270  | 250 / 1'750                            | 250 / 1'750                            | 300 / 1'750                                      | 270                             | 250 / 1'750                            | 250 / 1'750                            | 300 / 1'750                               |
| Σ                                 | Standard di emissione  | EUR                                    | 0 6.4   |  | EURO 6.4                               |  |  |                                 | EURO 6.4                               |  |   |
|                                   | Capacità serbatoio carburante (litri)  | 50                                     | 64  | -  | 50                                     | 50                                     | 50   | -                               | 50                                     | 50                                     | 50  |
|                                   | Consumo di carburante combinato<br>(Motore a combustione: l/100km) (e-Partner:<br>kWh/100km) | 6.1                                    | 7.7   | 21.7   | 6.1                                    | 6.5                                    | 6.5  | 21.7                            | 6.1                                    | 6.5                                    | 6.5                                       |
| Consumo                           | Equivalente benzina<br>(ciclo combinato: I/100km)  | 6.95                                   | -   | 2.4  | 6.95                                   | 7.41                                   | 7.41   | 2.4                             | 6.95                                   | 7.41                                   | 7.41                                      |
| Con                               | Emissioni di CO2 WLTP (g/km)<br>(per il consumo combinato) WLTP                              | 161                                    | 173   | 0  | 161                                    | 171                                    | 171  | 0                               | 161                                    | 171                                    | 171                                       |
|                                   | Emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura di<br>carburante e/o elettricità                  | 26.4                                   | 35.5  | 23.9   | 26.4                                   | 28.1                                   | 28.1   | 23.9                            | 26.4                                   | 28.1                                   | 28.1                                      |
| artner                            | Portata WLTP   |  | -   | fino a<br>346 km <sup>(1)</sup>                  |  |  |  | fino a<br>346 km <sup>(1)</sup> | -                                      |  |   |
| Consumo E-Partner                 | Tempo di ricarica da 0 a 100%<br>con Wall Box da 11 kW                                       |  | -   | circa 5h   | -                                      |  | circa 5h   | -                               |  |  |   |
|                                   | Tempo di ricarica da 0% a 80% in un terminale<br>pubblico da 100kw                           |  | -   | circa 30min -                                    |  | circa 30min                            | -  |                                 |  |  |   |
| natici,<br>oni                    | Tipo di pneumatico   | 195/6<br>205/6                         | 55 R15<br>60 R16                              | 205/60 R16<br>215/65 R16 - M+S con Pack Worksite |  |  | 205/60 R16<br>215/65 R16 - M+S con Pack Worksite |                                 |  |  |   |
| Freni, pneumatici,<br>sospensioni | Tipo di freno anteriore/tipo di freno posteriore   | Dischi freno                           | Dischi freno / dischi freno Dis               |  |  | schi freno / dischi freno              |  | Dischi freno / dischi freno     |  |  |   |
|                                   | Tipo di sospensione anteriore  | Tipo pseudo                            | Tipo pseudo MacPherson Tipo pseudo MacPherson |  |  |  | Tipo pseudo MacPherson                           |                                 |  |  |   |
|                                   | Tipo di sospensione posteriore   | Asse trasversa                         | ale deformabile                               | Asse trasversale deformabile                     |  |  | Asse trasversale deformabile                     |                                 |  |  |   |

<sup>(1)</sup>L'autonomia esatta varia a seconda del peso del veicolo (passo, opzioni, carico utile, passeggeri, capacità di traino) e delle condizioni di guida.
I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 si basano sulla nuova procedura di misurazione WLTP (in conformità con la raccomandazione UE 2017/948). Per ulteriori informazioni, contatta il tuo punto vendita. In particolare, per i valori non vengono prese in considerazione le condizioni operative, lo stile di guida, l'equipaggiamento e le eventuali opzioni. I valori possono variare a seconda del tipo di pneumatico. Valori soggetti ai valori di definizione adottati al momento dell'approvazione.

|                            |   | Standard (Lunghezza 1)              | Long (Lunghezza 2)                  | Long (Lunghezza 2)  |                                     |  |  |  |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|                            |   | 1000kg                              | 1000kg                              | 800kg 1000kg        |                                     | 00kg                                   |  |  |
|                            |   | BlueHDi 130 S&S Cambio automatico 8 | BlueHDi 130 S6S Cambio automatico 8 | E-Partner 136 50kWh | BlueHDi 130 S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130 S&S Cambio<br>automatico 8 |  |  |
|                            | Lunghezza (m)   | 4.403                               | 4.403                               |                     | 4.753                               |  |  |  |
| <b>5</b>                   | Larghezza degli specchietti retrovisori<br>aperti/ripiegati (m)                                 | 2,107 / 1,921                       | 2,107 / 1,921                       |                     | 2.107 / 1.921                       |  |  |  |
| Dimensioni esterne         | Larghezza senza specchietti retrovisori esterni (m)   | 1.848                               | 1.848                               |                     | 1.848                               |  |  |  |
|                            | Altezza soglia di carico senza carico (mm)  | 616 bis 621                         | 616 bis 621                         | 616 bis 621         |                                     |  |  |  |
| ensi                       | Altezza HT mini (m)   | 1.825                               | 1.825                               | 1.825               |                                     |  |  |  |
| Dim                        | Altezza HT con Pack Worksite  | 1.86                                | 1.86                                | 1.86                |                                     |  |  |  |
|                            | Raggio di sterzata tra i marciapiedi (m)  | 10.82                               | 10.82                               | 11.43               |                                     |  |  |  |
|                            | Passo del veicolo (m)   | 2.785                               | 2.785                               |                     | 2.975                               |  |  |  |
|                            | Volume utile / con cabina Extenso (m³)  | 3,3 / 3,8                           | 3,3 / 3,8                           |                     |                                     |  |  |  |
| a                          | Volume utile con sedile passeggero retratto e griglia<br>aperta (m³)                            | -                                   | -                                   | 4                   |                                     |  |  |  |
| Dimensioni interne         | Volume utile con 4 posti a sedere - sedile singolo<br>ribaltato nella fila 2 (m³)               | -                                   | -                                   |                     | 3.5                                 |  |  |  |
| noisi                      | Volume utile con 5 posti a sedere (m³)  | -                                   | -                                   |                     | 1.8                                 |  |  |  |
| Dimer                      | Lunghezza utile per i sedili della fila 2 e il sedile del<br>passeggero anteriore ribaltato (m) | -                                   | -                                   |                     | 3.05                                |  |  |  |
|                            | Larghezza utile all'installazione delle ruote (m)   | 1.23                                | 1.23                                |                     | 1.23                                |  |  |  |
|                            | Numero di posti a sedere  | 2/3                                 | 2/3                                 |                     | 5                                   |  |  |  |
| ū                          | Larghezza utile minima del PLC <sup>(1)</sup> (m)   | 0.641                               | 0.641                               |                     | 0.641                               |  |  |  |
| i dell<br>re               | Larghezza massima utilizzabile del PLC <sup>(1)</sup> (m)                                       | 0.675                               | 0.675                               | 0.675               |                                     |  |  |  |
| mensioni delle<br>aperture | Altezza massima utilizzabile del PLC <sup>(1)</sup> (m)   | 1.154                               | 1.154                               | 1.154               |                                     |  |  |  |
| imer                       | Larghezza utile massima delle porte posteriori (m)  | 1.241                               | 1.241                               | 1.241               |                                     |  |  |  |
| ΞÖ                         | Altezza utile massima delle porte posteriori (m)  | 1.196                               | 1.196                               |                     |                                     |  |  |  |
| Peso e carichi             | <b>Leergewicht (kg)</b> incl. conducente 75kg<br>(senza opzioni-con opzioni)                    | NA                                  | NA                                  | 1963-2029           | 1710-1825                           | 1730-1847                              |  |  |
|                            | Ab. Peso totale caricato (kg)   | NA                                  | NA                                  | 2455                | 2400                                | 2400-2430                              |  |  |
|                            | Nutzlast (kg) <sup>(2)</sup>  | NA                                  | NA                                  | 426-492             | 575-690                             | 553-700                                |  |  |
|                            | Capacità di traino (rimorchio frenato) (kg)   | NA                                  | NA                                  | 750                 | 1030                                | 970-1000                               |  |  |
|                            | Capacità di traino (rimorchio non frenato) (kg)   | NA                                  | NA                                  | 750                 | 750                                 | 750                                    |  |  |
|                            | Peso totale del treno (kg)  | NA                                  | NA                                  | 3205                | 3430                                | 3400                                   |  |  |

<sup>(1)</sup>PLC = Porta scorrevole laterale

<sup>(2)</sup> Carico utile = consentito Peso totale - Peso a vuoto minimo - I veicoli incompleti non hanno un carico utile perché dipende dal peso finale del veicolo convertito.


## INDICAZIONI 4x4 Cabina Approfondita

|                                   |  | Standard (Lunghezza 1)   | Long (Lunghezza 2)                  | Long (Lunghezza 2)              |                                     |  |  |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                   |  | 1000kg   | 1000kg                              | 800kg                           | 100                                 | 0kg                                    |  |
|                                   |  | BlueHDi 130 S&S Cambio automatico 8                                  | BlueHDi 130 S&S Cambio automatico 8 | E-Partner 136 50kWh             | BlueHDi 130 S&S Cambio<br>manuale 6 | BlueHDi 130 S&S Cambio<br>automatico 8 |  |
|                                   | Cilindrata (cm³)   | 1499   | 1499                                | -                               | 1499                                | 1499                                   |  |
| φ                                 | Potenza massima in kW (CV) a giri/min  | 96 (131) / 3'750   | 96 (131) / 3'750                    | 100 (136)                       | 75 (99) / 3'500                     | 96 (131) /<br>3'750                    |  |
| Motore                            | Coppia massima in Nm CEE a giri/min  | 300 / 1'750  | 300 / 1'750                         | 270                             | 250 / 1'750                         | 300 / 1'750                            |  |
| 2                                 | Standard di emissione  | EURO 6.4   | EURO 6.4                            | EURO 6.4                        | EURO 6.4                            | EURO 6.4                               |  |
|                                   | Capacità serbatoio carburante (litri)  | 50   | 50                                  | -                               | 50                                  | 50                                     |  |
|                                   | Consumo di carburante combinato<br>(Motore a combustione: I/100km) (e-Partner:<br>kWh/100km) | NA   | NA                                  | 21.7                            | 6.1                                 | 6.5                                    |  |
| Consumo                           | Equivalente benzina<br>(ciclo combinato: I/100km)  | NA   | NA                                  | 2.4                             | 6.95                                | 7.41                                   |  |
|                                   | Emissioni di CO2 WLTP (g/km)<br>(per il consumo combinato) WLTP                              | NA   | NA                                  | 0                               | 161                                 | 171                                    |  |
|                                   | Emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura di<br>carburante e/o elettricità                  | NA   | NA                                  | 23.9                            | 26.4                                | 28.1                                   |  |
| artner                            | Portata WLTP   | -  | -                                   | fino a<br>346 km <sup>(1)</sup> |                                     | -                                      |  |
| Consumo E-Partne                  | Tempo di ricarica da 0 a 100%<br>con Wall Box da 11 kW                                       | -  | -                                   | circa 5h                        |                                     | -                                      |  |
|                                   | Tempo di ricarica da 0% a 80% in un terminale<br>pubblico da 100kw                           | -  | -                                   | circa 30min                     | -                                   |  |  |
| Freni, pneumatici,<br>sospensioni | Tipo di pneumatico   | 195/65 R15<br>205/60 R16   | 195/65 R15<br>205/60 R16            | 195/65 R15<br>205/60 R16        |                                     |  |  |
|                                   | Tipo di freno anteriore/tipo di freno posteriore   | Dischi freno / dischi freno  | Dischi freno / dischi freno         | Dischi freno / dischi freno     |                                     |  |  |
|                                   | Tipo di sospensione anteriore  | Tipo pseudo MacPherson Tipo pseudo MacPherson Tipo pseudo MacPherson |                                     |                                 | Tipo pseudo MacPherson              |  |  |
|                                   | Tipo di sospensione posteriore   | Asse trasversale deformabile   | Asse trasversale deformabile        | Asse trasversale deformabile    |                                     |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>L'autonomia esatta varia a seconda del peso del veicolo (passo, opzioni, carico utile, passeggeri, capacità di traino) e delle condizioni di guida.

I valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 si basano sulla nuova procedura di misurazione WLTP (in conformità con la raccomandazione UE 2017/948). Per ulteriori informazioni, contatta il tuo punto vendita. In particolare, per i valori non vengono prese in considerazione le condizioni operative, lo stile di guida, l'equipaggiamento e le eventuali opzioni. I valori possono variare a seconda del tipo di pneumatico. Valori soggetti ai valori di definizione adottati al momento dell'approvazione.

## **DIMENSIONI**

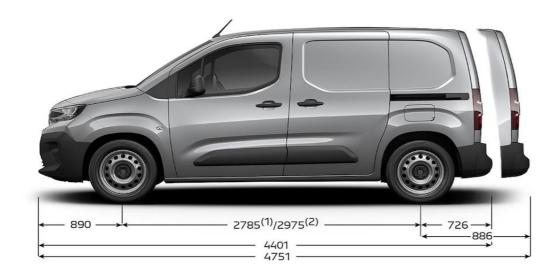








**NAIO 2025** 

## **DIMENSIONI**

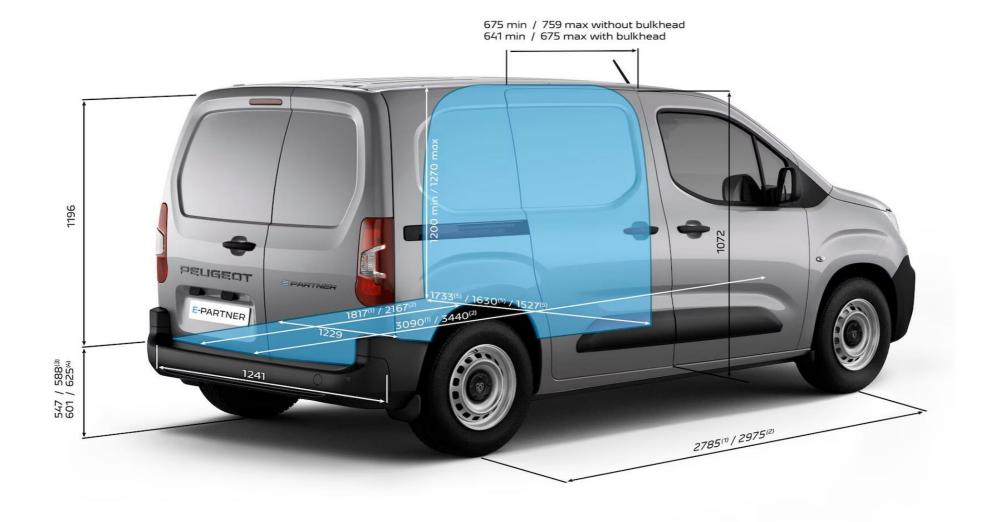


# **VOLUME**


Standard




With Multiflex bench



Long





**INAIO 2025** 

## **VERSIONI CABINA APPROFONDITA**









N°04/25 - VALIDO DA GENNAIO 2025



#### GARANZIA E ASSISTENZA PEUGEOT (1)

5 anni di garanzia anti-corrosione

3 anni / 100'000 km garanzia sulla vernice (al primo dei due t

3 anni / 100.000 km di garanzia (a seconda di ciò che si verifica prima) (2)

3 anni / 100.000 km Peugeot Assistance (a seconda di ciò che si verifica prima):

Batteria garantita 8 anni / 160'000 km, per 70% della sua capacità di carica (E-PARTNER)

Servizio di assistenza di emergenza 24 ore su 24 in tutta Europa. Chiamata gratuita in Svizzera: 0800 55 50 05

(1) Per sapere come si applicano questi contratti, garanzie e servizi, chiedete i documenti contrattuali al vostro concessionario Peugeot.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di prezzo in qualsiasi momento. Le indicazioni di prezzo sono raccomandazioni non vincolanti.

#### Listino prezzi valido da gennaio 2025

Le informazioni contenute in questo documento commerciale corrispondono alle caratteristiche tecniche del veicolo presentato al momento della pubblicazione. Non può essere considerato contrattuale, poiché AP Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi modelli, in particolare alla luce degli sviluppi tecnici, senza essere obbligata ad aggiornare questo documento. Per maggiori informazioni, contattate il vostro concessionario Peugeot.

N°04/25 - VALIDO DA GENNAIO 2025

<sup>(2)</sup>Escluse le parti soggette a usura